


| | |
|--|---------------|
| Cod comandă | 0 601 5A4 301 |
| Cod EAN | 3165140771139 |
| Cheie hexagonală WAF 2,5 cod de comandă piesă de schimb 1 907 950 003 | ✓ |
| Limitator paralel | ✓ |
| Pungă filtrantă de praf din material textil | ✓ |



Date tehnice

Date tehnice

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Putere nominală | 710 W |
| Adâncime de rindeluire | 2,6 mm |
| Greutate | 2,8 kg |
| Adâncimea reglabilă a falțului | 9 mm |
| Turație la mersul în gol | 18.000 rot/min |
| Lățimea rindelei | 82 mm |

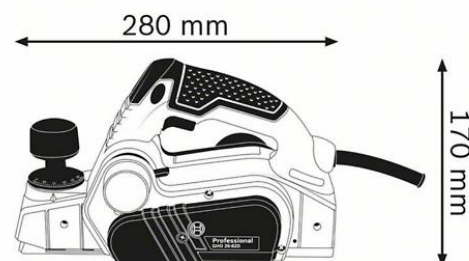

Informații privind zgomotele/vibrațiile

| | |
|-----------------------|---|
| Nivel presiune sonoră | 84 dB(A) |
| Nivel putere sonoră | 95 dB(A) |
| Incertitudine K | 3 dB |
| Nivel zgomot | Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 84 dB(A); nivel putere sonoră 95 dB(A). Incertitudine K= 3 dB. |

Segment

| | |
|----------|----------------------|
| Segmente | Lemn Gama Heavy Duty |
|----------|----------------------|

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Lucrul confortabil prin evacuarea așchilor pe ambele părți și setarea adâncimii de așchiere până la 2,6 mm

Beneficii pentru utilizatori

- Motor puternic de 710 W
- Canal în V pentru fațetare simplă și flexibilă
- Pânzele pot fi reascuțite pentru a reduce costurile de întreținere