


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Cod comandă                     | 0 601 015 200 |
| Cod EAN                         | 3165140431972 |
| 4 baterii 1,5 V LR6 (AA)        | ✓             |
| Dispozitiv auxiliar de aliniere | ✓             |
| Geantă de protecție             | ✓             |
| Plăcuță de vizare laser         | ✓             |



## Date tehnice

### Date tehnice

|  |  |
|--|--|
| Diodă laser  | 630 – 650 nm                                       |
| Temperatura de funcționare                         | -10 – 50 °C  |
| Temperatura de depozitare                          | -20 – 70 °C  |
| Clasa laser  | 2  |
| Domeniu de lucru, valoare                          | 20 m   |
| Domeniu de lucru                                   | 20 m   |
| Domeniu de utilizare cu panou de vizare            | 20 m   |
| Precizie unghiulară (în. reglaj unghi de 0– 90 °)  | ±0,2 mm/m *(+plus deviere în funcție de utilizare) |
| Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă | IP 54  |
| Alimentare curent electric                         | 4 x 1,5 V LR6 (AA)                                 |
| Durată de funcționare, maximă                      | 18 h în modul cu 2 linii 12 h în modul cu 3 linii  |
| Greutate, aprox.                                   | 0.44 kg  |
| Proiecție laser                                    | 3 linii  |

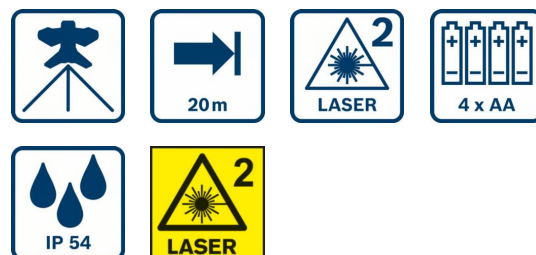

## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Montare rapidă a faianței cu ajutorul liniei suplimentare în unghi de 45°

### Beneficii pentru utilizatori

- Proiectează suplimentar față de cele două linii laser în unghi de 90°, o a treia linie în unghi de 45°, pentru aliniere precisă și rapidă cât și pentru montarea plăcilor de faianță și gresie
- Precizie înaltă de 0,2 mm/m
- Design compact și ușor pentru o manevrare optimă