

0 601 066 J00 – GCL 2-15 G


Cod comandă	0 601 066 J00
Cod EAN	3165140869553
3 baterii 1,5 V LR6 (AA)	✓
Clemă pentru tavan	✓
Plăcuță de vizare laser	✓
Suport rotativ RM 1 Professional 0 601 092 600	✓
Valiză profesională	✓



Date tehnice

Date tehnice

Diodă laser	Linie: 500 – 540 nm, < 10 mW Punct: 630 – 650, < 1 mW
Temperatura de funcționare	-10 – 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 – 70 °C
Clasa laser	2
Domeniu de lucru, valoare	15 m
Domeniu de lucru	până la 15 m
Precizie de nivelare	± 0,3 mm/m* (*plus deviere în funcție de utilizare)
Domeniu de lucru puncte laser, max.	10 m (sus) 10 m (jos)
Domeniu de autonivelare	± 4°
Timpu de nivelare	4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54
Alimentare curent electric	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcționare, maximă	6 h în regim de linii încrucișate și punct 8 h în regim de linii încrucișate 10 h în regim de linii și punct 12 h în regim de linii 22 h în regim punct
Filet prindere pe stativ	1/4", 5/8"
Greutate, aprox.	0.49 kg
Culoare linie laser	verde
Proiecție laser	2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe direcția normalei	± 0,7 mm/m* (*plus deviere în funcție de utilizare)

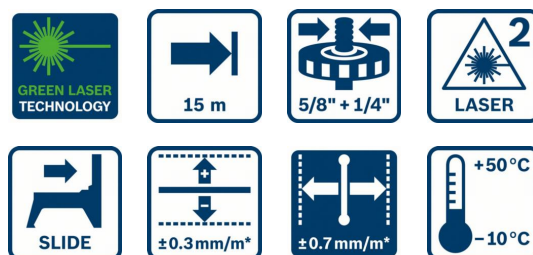

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Liniile laser verzi pentru vizibilitate de până la patru ori mai bună

Beneficii pentru utilizatori

- Liniile laser verzi orizontale și verticale pentru vizibilitate de până la patru ori mai bună decât în cazul liniilor roșii
- Aplicații de transfer precis datorită punctelor roșii de verticală
- Suportul rotativ RM 1 Professional permite alinierea cu ușurință a liniilor laser în jurul punctelor de verticală