

Cod comandă	0 601 517 000
Cod EAN	3165140746250
1 pânză de ferăstrău vertical T 144 DP, Precision for Wood disponibilă separat ca set de 3: 2 608 633 A31	✓
1 pânză de ferăstrău vertical T 244 D, Speed for Wood disponibilă separat ca set de 3: 2 608 630 879	✓
1 x pânză de ferăstrău vertical T 308 BP, Precision for Wood disponibilă separat ca set de 3: 2 608 667 399	✓
1/1 inserție L-BOXX sculă electrică 1 600 A00 2UN	✓
Adaptor de aspirare	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Protecție împotriva ruperii așchiilor 2 601 016 096	✓



## Date tehnice

### Date tehnice


Putere nominală	800 W
Număr de curse de mers în gol	800 – 3.000 curse/min
Greutate	2,2 kg
Ferăstrău, lungime cursă	26 mm
Dimensiuni sculă (lățime)	76 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	324 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	186 mm
Tensiune, electrică	230 V
Turație la mersul în gol	3.000 rot/min
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău vertical

### Adâncime de tăiere

Adâncime de tăiere în lemn	160 mm
Adâncime de tăiere în aluminiu	20 mm

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 86 dB(A); nivel putere sonoră 97 dB(A). Incertitudine K= 5 dB.
--------------	---

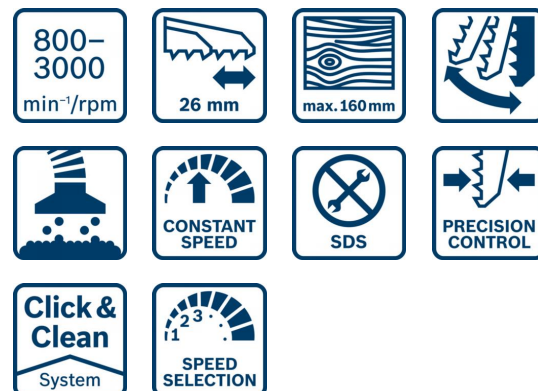

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Precizie de vârf: control deplin pentru tăieri precise!

### Beneficii pentru utilizatori

- Forma constructivă compactă, ușoară, cu circumferință mică a mânerului, permite un control optim la debitare
- Ghidajul foarte precis al pânzei de ferăstrău prin sistemul patentat cu două role de ghidare reduce îndoirea pânzei de ferăstrău – pentru o precizie de tăiere deosebită
- Motorul puternic de 800 W cu sistem Constant Electronic oferă rezerve de putere și la prelucrarea materialelor dure