0 601 59A 760 – GHO 40 - 82 C

Cod comandă	0 601 59A 760
Cod EAN	3165140305600
1 x cuțit de rindea, 82 x 5,5 x 1,1 mm 2 608 635 376	✓
Limitator de adâncime falț 1 608 132 006	✓
Limitator paralel 2 607 000 102	✓
Sac colector de praf 2 605 411 035	✓
Valiză profesională 2 605 438 567	✓

Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	850 W
Adâncime de rindeluire	4 mm
Greutate	3,2 kg
Adâncimea reglabilă a falțului	0 – 24 mm
Turație la mersul în gol	14.000 rot/min
Dimensiuni sculă (lățime)	169 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	296 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	173 mm
Lățimea rindelei	82 mm

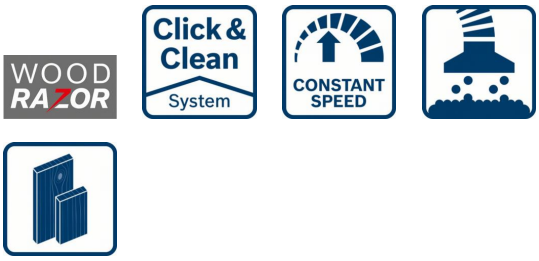

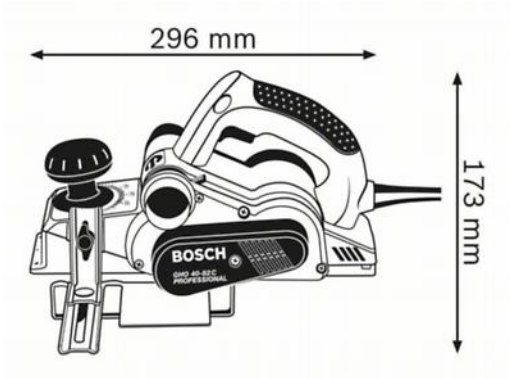

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	85 dB(A)
Nivel putere sonoră	96 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 85 dB(A); nivel putere sonoră 96 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Segment

Segmente	Lemn Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Rindeaua adecvată pentru suprafețe prelucrate perfect

Beneficii pentru utilizatori

- Calitate foarte bună a suprafețelor prelucrate datorită cuțitelor foarte ascuțite şi a turației constante chiar la prelucrarea lemnului tare
- Cel mai rapid şi cel mai avantajos sistem de schimbare a cuțitelor de pe piață, datorită cuțitelor Woodrazor cu o durată de viață îndelungată şi ajustării foarte simple a acestora
- Durată de viață foarte îndelungată asigurată de suportul de lagăr din aluminiu şi de protecție termică a motorului