

# 0 601 59A 76A – GHO 40 - 82 C

Cod comandă	0 601 59A 76A
Cod EAN	3165140619363
1 x cuțit de rindea, 82 x 5,5 x 1,1 mm	✓
2 608 635 376	
1/1 inserție L-BOXX sculă electrică	✓
1 600 A00 2UU	
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	
Limitator de adâncime falț	✓
1 608 132 006	
Limitator paralel	✓
2 607 000 102	
Sac colector de praf	✓
2 605 411 035	



## Date tehnice

### Date tehnice



Putere nominală	850 W
Adâncime de rindeluire	4 mm
Greutate	3,2 kg
Adâncimea reglabilă a falțului	0 – 24 mm
Turație la mersul în gol	14.000 rot/min
Dimensiuni sculă (lățime)	169 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	296 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	173 mm
Lățimea rindelei	82 mm

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	85 dB(A)
Nivel putere sonoră	96 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 85 dB(A); nivel putere sonoră 96 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

### Segment

Segmente	Lemn Gama Heavy Duty
----------	----------------------

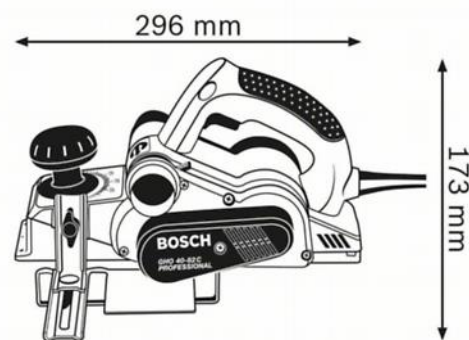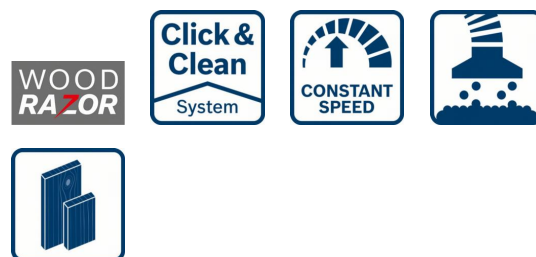

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Rindeaua adecvată pentru suprafețe prelucrate perfect

### Beneficii pentru utilizatori

- Calitate foarte bună a suprafețelor prelucrate datorită cuțitelor foarte ascuțite și a turației constante chiar la prelucrarea lemnului tare
- Cel mai rapid și cel mai avantajos sistem de schimbare a cuțitelor de pe piață, datorită cuțitelor Woodrazor cu o durată de viață îndelungată și ajustării foarte simple a acestora
- Durată de viață foarte îndelungată asigurată de suportul de lagăr din aluminiu și de protecție termică a motorului