

0 601 B30 400 – GTS 10 XC

| | |
|--|---------------|
| Cod comandă | 0 601 B30 400 |
| Cod EAN | 3165140509480 |
| 1 pânză de ferăstrău circular, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 2 608 838 412 | ✓ |
| Adaptor de aspirare 2 610 015 509 | ✓ |
| Depozitarea unei pânze de ferăstrău suplimentare | ✓ |
| Limitator paralel 2 610 016 851 | ✓ |
| Limitator unghiular 2 610 015 508 | ✓ |
| Tijă de împingere 2 610 015 022 | ✓ |




Date tehnice

Date tehnice

| | |
|--|--------------------|
| Putere nominală | 2.000 W |
| Dimensiuni masă | 640 x 705 mm |
| Dimensiuni sculă (lățime x lungime x înălțime) | 771 x 783 x 343 mm |
| Turație la mersul în gol | 4.200 rot/min |
| Diametru pânză de ferăstrău | 254 mm |
| Înălțime de tăiere 90° | 79 mm |
| Diam. orificiu pânză de ferăstrău | 30 mm |
| Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical | 47° S / 1° D |
| Greutate | 35,0 kg |
| Capacitate de tăiere max. dreapta | 635 mm |
| Capacitate de tăiere max. stânga | 250 mm |
| Înălțime de tăiere 45° | 56 mm |
| Subdiviziune categorie de produse | Ferăstrău de banc |

Informații privind zgomotele/vibrațiile

| | |
|--------------|--|
| Nivel zgomot | Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 92 dB(A); nivel putere sonoră 105 dB(A). Incertitudine K= 3 dB. |
|--------------|--|

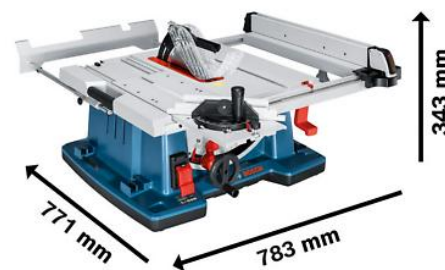

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Scula electrică versatilă cu motor puternic

Beneficii pentru utilizatori

- Motor puternic cu frână de motor, limitarea curentului de pornire, protecție la suprasarcină și sistem Constant Electronic pentru utilizări în condiții foarte dificile
- Utilizare diversificată datorită saniei de glisare integrate, cât și extensiei și prelungirii mesei
- Pană de despăcat escamotabilă pentru tăieri ascunse