


Cod comandă	0 611 266 100
Cod EAN	3165140604307
Geantă de transport număr de piesă de schimb 1 615 438 705	✓
Lavetă pentru mașină	✓
Mâner suplimentar	✓
Tub de vaselină număr de piesă de schimb 1 615 430 010	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	1.700 W
Energie de percucie (conform EPTA 05/2016)	19 J
Număr percuzii la turația nominală	1.025 – 2.100 percuzii/min
Turație nominală	105 – 215 rot/min
Greutate	11,5 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	120 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	600 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	312 mm
Sistem de prindere	SDS max
Tensiune, electrică	230 V
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercutor cu SDS max

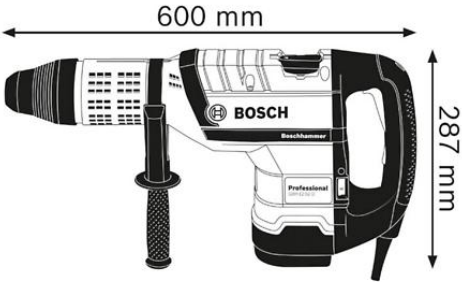

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percucie în beton	12 – 52 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	30 – 50 mm
Diametru de găurire beton, burghie de străpungere	80 – 80 mm
Diam. de găurire în beton cu burghie carotă	50 – 150 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 96 dB(A); nivel putere sonoră 107 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	--



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Cel mai puternic ciocan rotopercutor de la Bosch!

Beneficii pentru utilizatori

- Randament foarte mare la găurire și dăltuire datorită motorului său de 1700 W și energiei de percuție de 19 J
- Durabilitate excepțională datorită componentelor metalice rezistente
- Comutator cu blocare automată pentru confortul maxim al utilizatorului pe durata unor aplicații de dăltuire continue