


Cod comandă	0 611 24A 000
Cod EAN	3165140471176
Lavetă pentru mașină	✓
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrină cu schimbare rapidă 13 mm 2 608 572 212	✓
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus 2 608 572 213	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 191	✓
Tub de vaselină număr de piesă de schimb 1 615 430 010	✓
Valiză profesională 2 605 438 651	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	800 W
Energie de percúție (conform EPTA 05/2016)	3.1 J
Număr percúții la turația nominală	0 – 4.000 percúții/min
Turație nominală	0 – 900 rot/min
Greutate	3,6 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	354 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	233 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	233 mm
Sistem de prindere	SDS plus
Tensiune, electrică	230 V
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercutor cu SDS plus

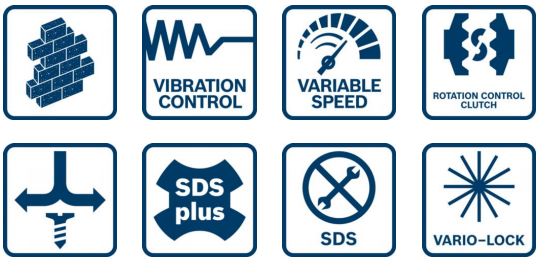

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percúție în beton	4 – 28 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	12 – 18 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 91 dB(A); nivel putere sonoră 102 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	--

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Performanță de vârf cu 20% mai puține vibrații

Beneficii pentru utilizatori

- Viteză de găurire ridicată și o putere cu 20% mai mare la dăltuire decât al celorlalte ciocane rotopercutoare din clasa sa
- Vibrații cu 20% mai reduse decât alte ciocane din clasa sa, pentru un lucru mai confortabil, datorită sistemului Bosch Vibration Control
- Mandrină interschimbabilă pentru trecerea rapidă de la găurirea cu percuție în beton la găurirea fără percuție în lemn și metal