

0 601 1A0 320 – GSB 600


Cod comandă	0 601 1A0 320
Cod EAN	4053423240283
Cutie din carton	✓



Date tehnice

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 99 dB(A); nivel putere sonoră 107 dB(A). Incertitudine K= 5 dB.
Putere nominală	600 W
Turație la mers în gol, treapta a 1-a	0 – 3.000 rot/min
Putere utilă	600 W
Greutate	1.7 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	67 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	290 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	201 mm
Număr percuții la turația la mersul în gol	0 – 48.000 rot/min
Diam. de găurire în lemn	25 mm
Diam. de găurire în beton	13 mm
Diam. de găurire în oțel	10 mm
Domeniu de strângere, minim/maxim	1,5 – 13 mm
Diam. de găurire în cărămidă	13 mm
Subdiviziune categorie de produse	Mașină de găurit cu percuție

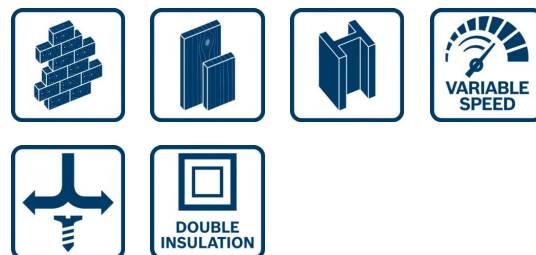

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Mașină de înșurubat cu impact de 13 mm îmbunătățită pentru și mai multă putere

Beneficii pentru utilizatori

- Eficiență sporită datorită motorului robust și puternic de 600 W îmbunătățit
- Fixare mai bună datorită nervurilor suplimentare
- Utilizare mai îndelungată asigurată de peria din carbon îmbunătățită și de designul de înaltă calitate