

# 0 601 6A2 101 – GKS 18V-57 G

Cod comandă	0 601 6A2 101
Cod EAN	3165140781374
1 pânză de ferăstrău circular, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 2 608 642 602	✓
Adaptor de aspirare	✓
Insertie L-BOXX	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Limitator paralel	✓
Locaş interior hexagonal	✓



## Date tehnice

### Date tehnice



Turație la mersul în gol	3.400 rot/min
Diametrul pânzei de ferăstrău	165 mm
Diam. orificiu pânză de ferăstrău	20 mm
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Șină de ghidare compatibilă	Da
Greutate incl. acumulator	4,1 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău circular cu acumulator

### Adâncime de tăiere

Capacitate max. de tăiere în lemn (90°)	57 mm
---	-------

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 80 dB(A); nivel putere sonoră 91 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	---

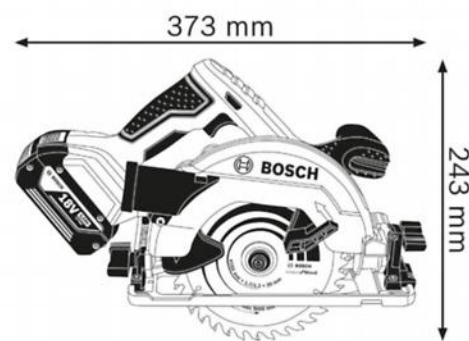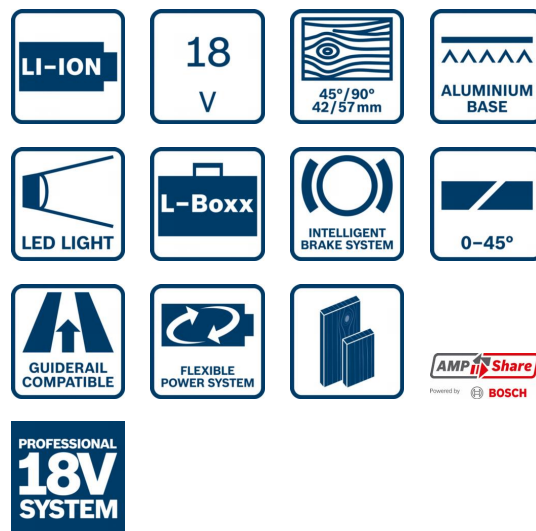

## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Ferăstrăul circular cu acumulator fără compromisuri

### Beneficii pentru utilizatori

- Avans rapid de tăiere și durată lungă de funcționare datorită motorului cu perii puternic și acumulatorilor de 5,0 Ah
- Conceput pentru utilizare pe șantier, chiar pe acoperișuri și schele
- Precizie perfectă de tăiere datorită compatibilității șinei de ghidare



