

Cod comandă	0 611 267 600
Cod EAN	3165140843652
Lavetă pentru mașină	✓
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm	✓
1 613 001 010	
Mandrină cu schimbare rapidă 13 mm	✓
2 608 572 212	
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus	✓
2 608 572 213	
Mâner suplimentar	✓
2 602 025 141	
Valiză profesională	✓



Date tehnice

Date tehnice



Putere nominală	880 W
Energie de percuzie (conform EPTA 05/2016)	3.2 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 4.000 percuzii/min
Turație nominală	0 – 900 rot/min
Greutate	3,1 kg
Dimensiuni sculă (lungime)	216 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	216 mm
Sistem de prindere	SDS plus
Tensiune, electrică	230 V
Dimensiuni sculă (lățime)	402 mm
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercutor cu SDS plus

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percuzie în beton	4 – 28 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	8 – 16 mm
Diam. de găurire în beton cu burghie carotă	68 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 89 dB(A); nivel putere sonoră 100 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	--

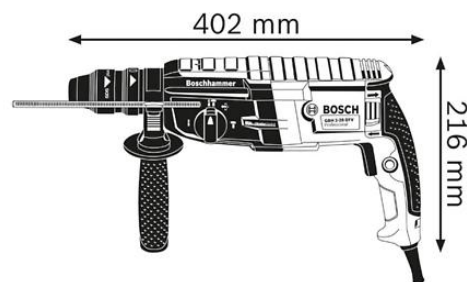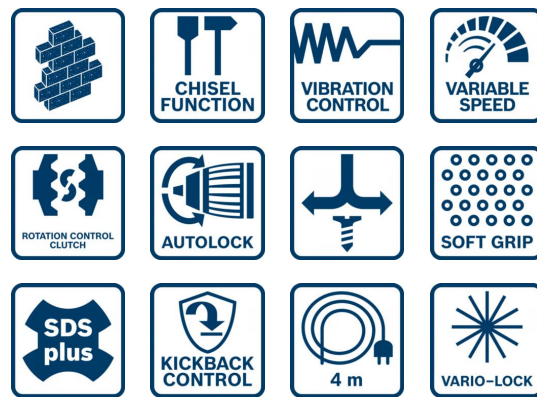

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Top Performance cu KickBack Control inteligent

Beneficii pentru utilizatori

- Performanța maximă din clasa sa cu putere îmbunătățită
- Protecție mai mare a utilizatorului cu KickBack Control (KBC), pentru a diminua pericolul de vătămare
- Amortizare activă a vibrațiilor cu contravibrator pentru valori minime ale vibrațiilor