

0 611 907 002 – GBH 36 VF-LI Plus

Cod comandă	0 611 907 002
Cod EAN	3165140762311
1/1 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător	✓
1 600 A00 4L0	
2 x acumulatori GBA 36V 4.0Ah	✓
1 600 Z00 03C	
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	
Limitator de reglare a adâncimii 310 mm	✓
1 613 001 003	
Mandrină cu schimbare rapidă 13 mm	✓
2 608 572 212	
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus	✓
2 608 572 213	
Mâner suplimentar	✓
2 602 025 191	
Încărcător rapid	✓



Date tehnice

Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)


GBH 36 V-LI Plus Professional este cea mai puternică sculă din categoria de ciocane rotopercutoare cu acumulator SDS plus de la Bosch. Livrează o energie de percuzie mai mare, asigurând o productivitate impresionantă cu 50% mai rapidă și o durată de utilizare în proporție de 100% mai lungă decât predecesora sa. De asemenea, acest ciocan rotopercutor este dotat cu KickBack Control și Electronic Precision Control (EPC) pentru protecția sporită a utilizatorului și manevrarea optimizată a sculei. Acumulatorul său durabil de 36 V cu 6,0 Ah facilitează dălțuirea ușoară continuă și cu timp limitat.

Versiune lungă partea 2 (BE)

Această sculă este concepută pentru găurirea și dălțuirea în beton, zidărie, lemn și metal. Este compatibilă cu diverse accesorii pentru eliminarea prafului, precum și cu toți acumulatorii și încărcătoarele Bosch Professional 36 V (Flexible Power System).

Dimensiuni sculă (lățime)	108 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	407 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	246 mm
Capacitate acumulator	4,0 Ah
Greutate incl. acumulator	4,6 kg

Date tehnice

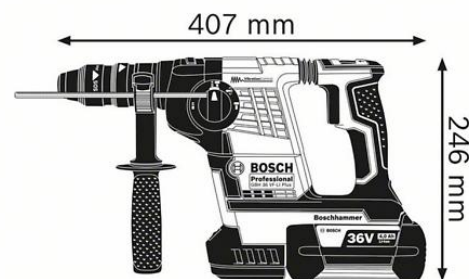

0 611 907 002 – GBH 36 VF-LI Plus

Energie de percuție (conform EPTA 05/2016)	3.2 J
Număr percuții la turația nominală	0 – 4.200 percuții/min
Turație nominală	0 – 940 rot/min
Tensiunea acumulatorului	36.0 V
Sistem de prindere	SDS plus

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percuție în beton	4 – 28 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru găurire cu percuție	8 – 18 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	90 dB(A)
Nivel putere sonoră	101 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 90 dB(A); nivel putere sonoră 101 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Segment

Segmente	Fără cablu de alimentare Beton Construcții Gama Heavy Duty
----------	--

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Foră nelimitată însoțită de un control absolut

Beneficii pentru utilizatori

- Un avans de lucru cu până la 50% mai rapid datorită energiei de percuție mai ridicate și duratei de viață mai mari cu 100% (comparativ cu modelul anterior GBH 36 V-LI)
- Control absolut la mașina de găurit blocată cu Bosch KickBack Control (KBC) și în materiale sensibile cu Bosch Electronic Precision Control (EPC)
- Cu ajutorul mandrinei rapide din setul de livrare, adecvat și pentru găurire cu burghie cu tijă cilindrică în lemn și metal

