

Cod comandă	0 611 332 100
Cod EAN	3165140412995
Lavetă pentru mașină	✓
Limitator de reglare a adâncimii 310 mm 1 613 001 003	✓
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus 2 608 572 213	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 176	✓
Tub de vaselină număr de piesă de schimb 1 615 430 010	✓
Valiză profesională	✓



## Date tehnice

### Date tehnice


Putere nominală	900 W
Energie de percuzie (conform EPTA 05/2016)	4.2 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 3.600 percuzii/min
Turație nominală	0 – 800 rot/min
Greutate	4,7 kg
Sistem de prindere	SDS plus
Tensiune, electrică	230 V
Dimensiuni sculă (lățime)	377 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	493 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	133 mm
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercutor cu SDS plus

### Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percuzie în beton	6 – 32 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	14 – 25 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	32 mm

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 90 dB(A); nivel putere sonoră 101 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	--

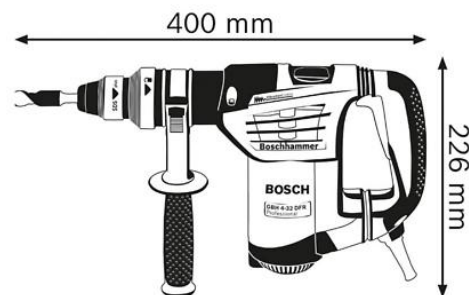

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Cel mai rapid ciocan multifuncțional din clasa de 4 kg

### Beneficii pentru utilizatori

- Utilizare diversificată pentru lucrările de dăltuire și găurire cât și pentru găurirea cu carotă
- Găurește cu până la 30% mai repede (Ø 25 mm) decât celelalte mașini din clasa sa
- Valori reduse ale vibrațiilor de numai 12 m/s<sup>2</sup> pentru lucrul fără efort, datorită sistemului de amortizare a vibrațiilor Vibration Control Bosch