

Cod comandă	0 601 257 000
Cod EAN	3165140835206
1 x foaie abrazivă M480, Best for Wood and Paint, 120 disponibile separat ca set de 5: 2 608 621 146	✓
Cheie hexagonală	✓
Cutie carton	✓
Disc de șlefuire (125 mm) 2 608 601 332	✓
Inel de protecție pentru 125 mm 2 607 017 496	✓
Mâner auxiliar cu șurub 2 607 017 500	✓
Racord de aspirare pentru 125 mm 2 607 017 498	✓




Date tehnice

Descriere


Versiune lungă partea 1 (BE)

GET 55-125 Professional este șlefuitorul cu excentric Bosch de 125-mm cu alimentare la rețea și acționare activă, cu manevrare și control remarcabil. Suportul pentru mână perfect ergonomic și circumferința foarte mică de prindere a mânerului asigură cel mai bun control al sculei. Se potrivește în mod convenabil cu toate foile abrazive indiferent de numărul găurilor datorită discului de șlefuire cu orificii multiple. Scula este prevăzută cu un motor extrem de puternic de 550 W și rotire activă a plăcuței care asigură o rată ridicată de eliminare.

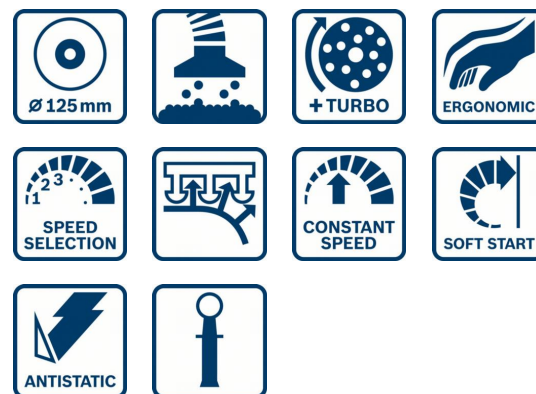

Versiune lungă partea 2 (BE)

Acest șlefuitor cu alimentare la rețea este conceput pentru șlefuire de bază, șlefuire ocazională, eliminarea lacului, finisarea și lustruirea suprafețelor. Se utilizează pe lemn, furnir, lac, material de umplere, precum și pe materiale minerale și acrilice. Este compatibil cu sistemul de aspirare a prafului Click & Clean de la Bosch.

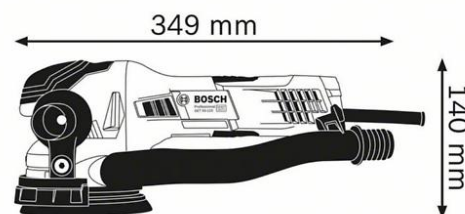

Date tehnice

Diametrul discului abraziv	125 mm
Turație la mersul în gol	3.300 – 7.800 rot/min
Număr vibrații	6.600 – 15.600 vibrații/min
Turație disc abraziv	200 – 480 rot/min
Excentricitate	1,75 mm
Fixare material abraziv	Prindere cu arici
Putere nominală	550 W

Greutate	2,4 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	229 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	385 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	141 mm
Diametru orbită	3,5 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	86 dB(A)
Nivel putere sonoră	97 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 86 dB(A); nivel putere sonoră 97 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Segment

Segmente	Gama Heavy Duty
----------	-----------------

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Șlefuitor turbo cu control remarcabil al pânzei de ferăstrău segmentate cu diametru de 125 mm

Beneficii pentru utilizatori

- Suportul pentru mână perfect ergonomic și circumferința mică de prindere a mânerului asigură cel mai bun control al sculei
- Discul de șlefuire cu orificii multiple se potrivește în mod convenabil cu toate foile abrazive indiferent de numărul găurilor
- Motorul extrem de puternic de 550 W și rotirea activă a plăcuței asigură o rată ridicată de eliminare