

# 0 601 063 L00 – GLL 2-10


Cod comandă	0 601 063 L00
Cod EAN	3165140850247
3 baterii 1,5 V LR6 (AA)	✓
Geantă de protecție	✓



## Date tehnice

### Date tehnice

Diodă laser	630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura de funcționare	-10 – 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 – 70 °C
Clasa laser	2
Domeniu de lucru, valoare	10 m
Domeniu de lucru	10 m
Precizie de nivelare	± 0,3 mm/m* (*plus deviere în funcție de utilizare)
Domeniu de lucru cruci laser	10 m
Domeniu de autonivelare	± 4°
Timpul de nivelare	4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54
Alimentare curent electric	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcționare, maximă	9 h în regim de linii încrucișate 17 h în regim de linii
Filet prindere pe stativ	1/4", 5/8"
Greutate, aprox.	0.49 kg
Culoare linie laser	roșu
Proiecție laser	2 linii

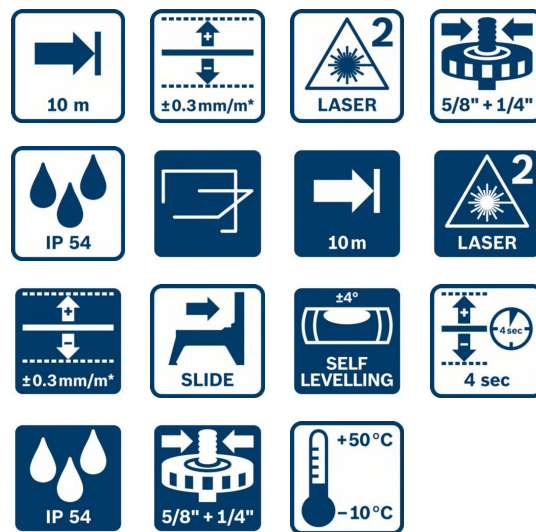

## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Nivelă laser cu linii compactă și intuitivă pentru aplicații pe distanțe scurte

### Beneficii pentru utilizatori

- Linii laser orizontale și verticale ideale pentru aplicații pe distanțe scurte
- Design compact și utilizare intuitivă pentru manevrare ușoară
- Nivelă laser robustă în parte datorită clasei de protecție IP54 împotriva pătrunderii prafului și stropilor de apă