

0 601 18B 000 – GSB 162-2 RE

Cod comandă	0 601 18B 000
Cod EAN	3165140472050
Mandrină cu coroană dințată 16 mm 1 608 571 057	✓
Mâner suplimentar 2 608 025 205	✓
Opritor de adâncime număr de piesă de schimb 2 600 460 045	✓
Valiză profesională	✓



Date tehnice

Date tehnice


Putere nominală	1.500 W
Turație la mers în gol, treapta a 1-a	0 – 750 rot/min
Turație la mersul în gol, treapta a 2-a	1.800 rot/min
Putere utilă	840 W
Greutate	4.8 kg
Turație nominală	555 / 1.300 rot/min
Moment de rotație nominal	17,0 / 5,0 Nm
Filet de racordare arbore portburghiu	5/8"-16 UNF
Domeniu de strângere, minim/maxim	3 – 16 mm
Dimensiuni sculă (lățime)	97 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	464 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	175 mm
Număr percuții la turația la mersul în gol	0 – 12.750 / 30.600 rot/min
Tensiune, electrică	230 V
Sistem de prindere	5/8"-16 UNF
Subdiviziune categorie de produse	Mașină de găurit cu percuție

Domeniu de găurire

Diam. de găurire în lemn	50 / 32 mm
Diam. de găurire în oțel	20 / 14 mm
Diam. de găurire în cărămidă	162 / 82 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 92 dB(A); nivel putere sonoră 103 dB(A). Incertitudine K= 5 dB.
--------------	--

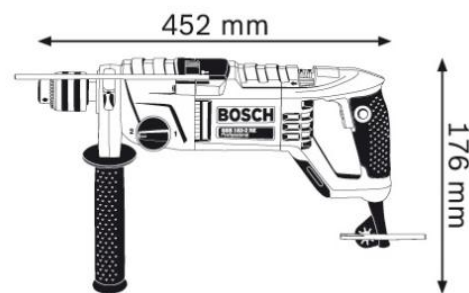

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Puternic pentru orice utilizare – chiar pentru găurirea uscată cu diamant

Beneficii pentru utilizatori

- Cuplu foarte puternic pentru utilizările care necesită un consum mare de forță
- Motor de mare randament Bosch (1.500 W) cu o rezistență ridicată la suprasolicitare pentru utilizări în condiții foarte dificile
- Turație optimizată pentru un avans de lucru rapid la găurirea fără percuție cu carote diamantate până la 162 mm