


Cod comandă	0 601 063 803
Cod EAN	3165140662499
1 baterie 9 V (6LR61) (dreptunghiulară)	✓
4 baterii 1,5 V LR6 (AA)	✓
Insertie L-BOXX sculă electrică	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Plăcuță de vizare laser	✓
Receptor laser LR 2 Professional 0 601 069 100	✓
Suport universal BM 1 Professional 0 601 015 A00	✓



Date tehnice

Date tehnice

Diodă laser	630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura de funcționare	-10 – 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 – 70 °C
Clasa laser	2
Domeniu de lucru, valoare	10 m
Domeniu de lucru	până la 10 m
Domeniu de lucru cu receptor, semn	50 m
Domeniu de lucru cu receptor	până la 50 m
Precizie de nivelare	± 0,3 mm/m* (*plus deviere în funcție de utilizare)
Domeniu de lucru puncte laser, max.	5 m (jos)
Domeniu de autonivelare	± 4°
Timpul de nivelare	4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54
Alimentare curent electric	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcționare, maximă	6 h
Filet prindere pe stativ	1/4", 5/8"
Greutate, aprox.	0.94 kg
Culoare linie laser	roșu
Culoare puncte lipire	roșu
Proiecție laser	3 linii / + 1 punct pe direcția normalei
Precizie punct pe direcția normalei	± 0,6 mm/m* (* plus deviere în funcție de utilizare)

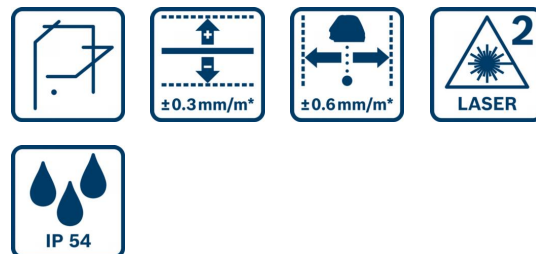

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Soluția practică pentru toate aplicațiile standard de nivelare și transfer

Beneficii pentru utilizatori

- Două linii laser verticale, o linie laser orizontală, un punct de verticală: ideale pentru o gamă largă de lucrări, precum egalizare
- Designul compact facilitează manevrarea
- Mini-stativul rotativ cu piciorușe cu înălțime reglabilă și reglarea precisă a liniei verticale oferă flexibilitate sporită