

0 601 2A2 300 – GSS 160 Multi

Cod comandă	0 601 2A2 300
Cod EAN	3165140785983
1 foaie abrazivă C470, Best for Wood + Paint, 120 disponibilă separat ca set de 10: 2 608 607 232	✓
1 foaie abrazivă C470, Best for Wood + Paint, 120 disponibilă separat ca set de 10: 2 608 607 458	✓
1 foaie abrazivă C470, Best for Wood + Paint, 120 disponibilă separat ca set de 10: 2 608 608 Z96	✓
Cutie colectoare de praf (2 605 411 240) inclusiv Microfiltru 2 605 411 241	✓
Insertie L-BOXX	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Perforator 2 608 190 059	✓
Placă de bază Delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) cu placă de șlefuire 2 608 601 445	✓
Placă de bază, 113 x 101 mm (2 608 601 446) cu placă de șlefuire 2 608 601 443	✓
Placă de bază, 80 x 130 mm (2 608 601 447) cu placă de șlefuire 2 608 601 444	✓
Șurubelniță	✓




Date tehnice

Descriere


Versiune lungă partea 1 (BE)

GSS 160 Professional Multi este șlefuitorul cu vibrații cu alimentare cu cablu compact și ergonomic de la Bosch, capabil să abordeze aplicații multiple, inclusiv colțuri. Un suport pentru mână ergonomic și un design compact asigură manevrarea ușoară, confortabilă. Sunt incluse trei discuri interschimbabile care permit lucrul pe margini și în colțuri, precum și pe suprafețe plate de mici dimensiuni. Recipientul său pentru praf este prevăzut cu un sistem de microfiltrare Bosch încorporat, asigurând un sistem eficient de aspirare a prafului pentru sarcini efectiv lipsite de praf. Acest șlefuitor cu vibrații este conceput pentru șlefuire ocazională și finisarea suprafețelor, precum și pentru șlefuirea colțurilor și a suprafețelor plate de mici dimensiuni. Se utilizează pe lemn, furnir, lac, material de

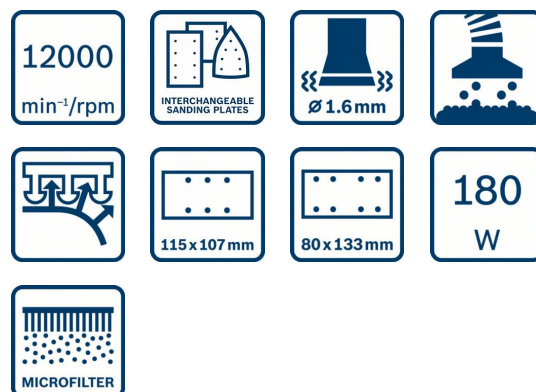

0 601 2A2 300 – GSS 160 Multi

	umplere, precum și pe suprafețe minerale și acrilice. Este compatibil cu sistemul Click & Clean de la Bosch.
Versiune lungă partea 2 (BE)	GSS 160 Professional Multi include și un sistem de fixare, un sistem de prindere cu arici pentru fixarea hârtiei abrazive și este conceput pentru a permite utilizarea cu o singură mână.

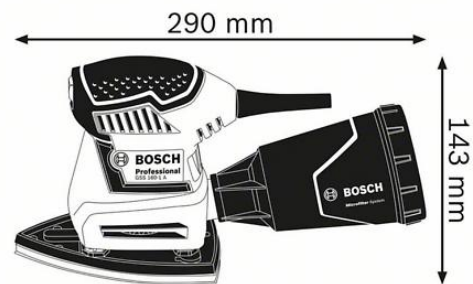

Date tehnice

Putere nominală	180 W
Turație la mersul în gol	12.000 rot/min
Număr vibrații la mersul în gol	24.000 vibrații/min
Diametru orbită	1,6 mm
Greutate	1,2 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	101 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	296 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	143 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	76 dB(A)
Nivel putere sonoră	80 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 76 dB(A); nivel putere sonoră 80 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Segment

Segmente	Gama Heavy Duty
----------	-----------------

Avantaje

Argument principal de vânzare

- lefuitorul fin – se potrivește în orice col

Beneficii pentru utilizatori

- lefuitor cu vibrații robust și compact, manevrabil cu o mână
- Schimbarea plăcii de lefuire (140, 160 i Delta) oferă flexibilitate maximă utilizatorului
- Formă constructivă ergonomică cu două suprafețe Softgrip pentru două poziții de prindere