


Cod comandă	0 615 994 0KD
Cod EAN	3165140934435
4 baterii 1,5 V LR6 (AA)	✓
Husă	✓
Plăcuță de vizare laser	✓
Stativ pentru construcții BT 150 Professional 0 601 096 B00	✓
Valiză profesională	✓



Date tehnice

Date tehnice

Diodă laser	Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
Temperatura de funcționare	-10 – 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 – 70 °C
Clasa laser	2
Domeniu de lucru, valoare	30 m
Domeniu de lucru	până la 30 m
Domeniu de lucru cu receptor, semn	120 m
Domeniu de lucru cu receptor	până la 120 m
Precizie de nivelare	± 0,3 mm/m**/** (*pentru cele patru puncte de intersecție pe orizontală; **plus deviere în funcție de utilizare)
Domeniu de autonivelare	± 4°
Timpul de nivelare	4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54
Alimentare curent electric	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcționare, maximă	4 h în modul cu 3 linii
Filet prindere pe stativ	1/4", 5/8"
Greutate, aprox.	0.82 kg
Culoare linie laser	roșu
Proiecție laser	3 linii la 360°
Receptoare laser compatibile	LR 6 + 7

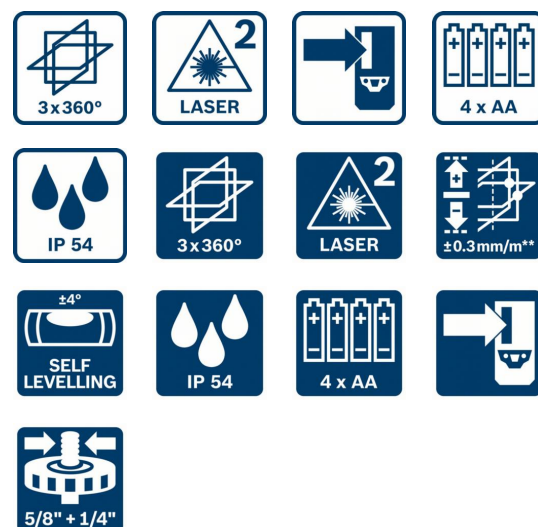

Avantaje

Argument principal de vânzare

- 3 x 360° pentru un nou nivel de vizibilitate

Beneficii pentru utilizatori

- Claritatea vizuală sporită este asigurată de diodele de mare putere
- 3 linii cu rotire la 360° permit executarea simultană a lucrărilor de nivelare pe orizontală și pe verticală pentru eficiență de lucru ridicată
- Interfața intuitivă pentru utilizator asigură operare ușoară