

# 0 601 9C5 001 – GRO 12V-35

Cod comandă	0 601 9C5 001
Cod EAN	3165140709002
1/2 inserție L-BOXX pentru acumulator și încărcător	✓
1 600 A00 2WV	
1/2 inserție L-BOXX pentru sculă	✓
1 600 A00 2WY	
2 x acumulatori GBA 12V 2.0Ah	✓
1 600 Z00 02X	
5 discuri de tăiere, 32 mm	✓
Adaptor carcasă	✓
1 619 P11 344	
Bucșă elastică	✓
1 619 P11 363	
Cheie	✓
2 610 930 692	
Cutie accesorii	✓
Dorn de prindere	✓
2 610 927 731	
L-BOXX 102	✓
1 600 A01 2FZ	
Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional	✓
1 600 A01 9R3	




## Date tehnice

### Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	12,0 V
Turație la mersul în gol	5.000 – 35.000 rot/min
Greutate incl. acumulator	0,62 kg

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	74 dB(A)
Nivel putere sonoră	80 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 74 dB(A); nivel putere sonoră 80 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

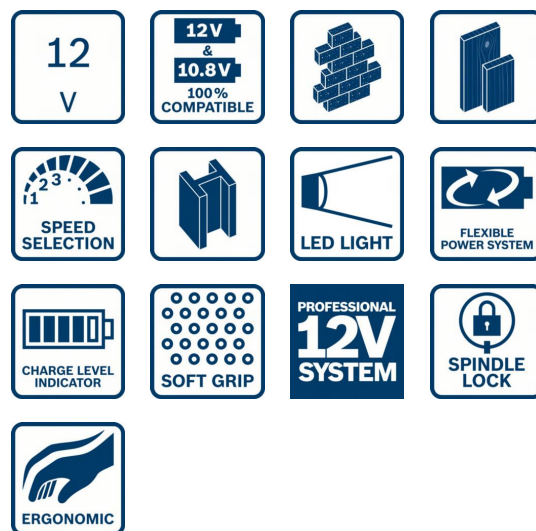

## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Puternică i versatilă pentru utilizări profesionale

### Beneficii pentru utilizatori

- Motor puternic cu turaie înaltă (până la 35.000 rot/min) pentru un avans de lucru rapid
- Posibilități de utilizare profesională diversificate ca tăiere, lefuire, frezare, lustruire i găurire, mai ales în locurile greu accesibile
- Lucru confortabil i formă constructivă compactă, design ergonomic i iluminare cu LED integrat