

0 601 081 301 – Wallscanner D-TECT 120


Cod comandă	0 601 081 301
Cod EAN	3165140780070
1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Card Quickstart (pornire rapidă)	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓



Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	12,0 V
Tehnologie radar Bosch	da
Obiecte detectabile	metale magnetice (de ex. fier) metale nemagnetice (de ex. cupru) cabluri sub tensiune țevi din plastic umplute cu apă substructuri de lemn
Adâncime de detectare maximă	120 mm
Adâncime de detectare, metal magnetic, max.	120 mm
Adâncime de detectare, metal nemagnetic, max.	120 mm
Adâncime de detectare, cabluri sub tensiune, max.	60 mm
Adâncime de detectare, substructuri de lemn, max.	38 mm
Precizie	± 10 mm* (*plus deviere în funcție de utilizare)
Vizualizări	Vizualizare punct
Tipuri de ziduri	Beton Gips-carton Universal
Identificare material	Cablu sub tensiune
Alimentare curent electric	12 V litiu-ion sau 4 acumulatori de 1,5 V LR6 (AA)
Deconectare automată, aprox.	5 minute
Greutate, aprox.	0.5 kg
Funcție suplimentară	Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Centre finder cu afișaj al direcției obiectului

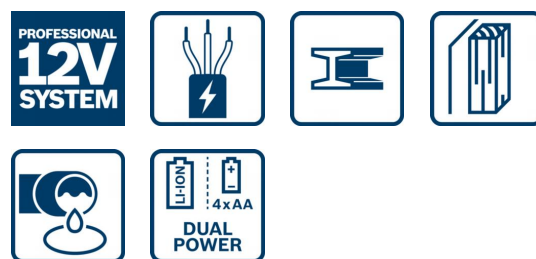

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Scaner radar intuitiv pentru aproape toate materialele

Beneficii pentru utilizatori

- Sistemul de măsurare a punctelor permite detectarea precisă în cazul suprafețelor înguste
- Centre finder oferă asistență vizuală, pentru a identifica în mod clar locația exactă a centrului obiectului
- Dual Power Source permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât și a bateriilor alcaline standard