

Cod comandă	0 601 292 902
Cod EAN	3165140663830
1 foi abrazive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponibile separat ca set de 10: 2 608 605 268	✓
1 foi abrazive C470, Best for Wood + Paint, 180 disponibile separat ca set de 10: 2 608 605 269	✓
1 foi abrazive C470, Best for Wood + Paint, 80 disponibile separat ca set de 10: 2 608 605 267	✓
Cutie carton	✓
Mâner suplimentar 2 602 026 175	✓




## Date tehnice

### Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)

GSS 280 AVE Professional este un șlefuitor cu vibrații cu alimentare cu cablu de la Bosch pentru rezultate de cea mai bună calitate a suprafeței, din categoria sculelor de 280 mm. Acesta dispune de o carcasă cu o unitate de șlefuire decuplată pentru presiune de contact constantă, asigurând cele mai bune rezultate. Tehnologia unică încorporată de amortizare a vibrațiilor produce vibrații foarte scăzute, permițând lucrul continuu. Foile abrazive pot fi fixate ușor și perfect datorită discului cu prindere cu arici al șlefuitorului cu vibrații și sistemului de tensionare. Acesta este conceput pentru șlefuire de bază, șlefuire ocazională și șlefuire de cadre, precum și finisarea suprafețelor și se utilizează pe lemn, furnir, lac și material de umplere, dar și pe suprafețe minerale și acrilice. Este compatibil cu sistemul Click & Clean de la Bosch.

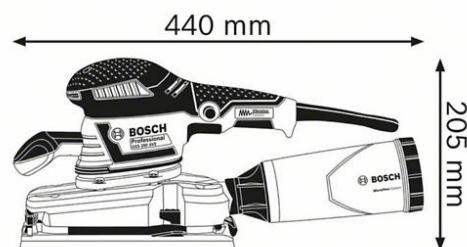

Versiune lungă partea 2 (BE)

GSS 280 AVE Professional include și un recipient pentru praf cu un sistem de microfiltrare Bosch încorporat, precum și posibilitatea de selectare a turației.

### Date tehnice

Putere nominală	350 W
Turație la mersul în gol	8.000 – 11.000 rot/min
Număr vibrații la mersul în gol	16.000 – 22.000 vibrații/min
Diametru orbită	2,4 mm
Greutate	2,7 kg

Dimensiuni sculă (lățime)	116 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	443 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	202 mm

## Suprafața de șlefuit

Placă de șlefuit, lățime	114 mm
Placă de șlefuit, lungime	226 mm
Foaie abrazivă pentru fixare, lățime	115 mm
Foaie abrazivă pentru fixare, lungime	280 mm
Foaie abrazivă cu prindere cu arici, lățime	115 mm
Foaie abrazivă cu prindere cu arici, lungime	230 mm

## Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	86 dB(A)
Nivel putere sonoră	97 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 86 dB(A); nivel putere sonoră 97 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

## Segment

Segmente	Lemn Gama Heavy Duty
----------	----------------------

## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Șlefuitor cu nivel minim de vibrații și manevrare perfectă!

### Beneficii pentru utilizatori

- Vibration Control - Carcasă decuplată brevetată pentru o funcționare lină
- Sistem de fixare a hârtiei - Sistem de întindere a hârtiei pentru o potrivire perfectă a acesteia
- Recipient pentru praf cu microfiltru translucid - aspirare mobilă a prafului